

和寒町 橋梁長寿命化修繕計画

平成 26 年 2 月

(平成 30 年 1 月 様式 1-1 改訂)

(令和 3 年 10 月 様式 1-1 改訂)


(令和 5 年 3 月 様式 1-1 改訂)

和寒町 建設課

1. 長寿命化修繕計画策定の背景・目的

1) 背 景

- 和寒町が管理する道路橋は 183 橋であり、20 年後には全体の 80%にあたる橋梁が建設後 50 年を経過する高齢化橋梁となる。
- 管理橋の維持管理について、従来の事後保全的な対応を継続した場合、維持管理に要する費用が膨大となり、安全性・信頼性を確保するための適切な維持管理を続けることが困難となる恐れがある。
- 限られた財源の中で効率的に維持管理していくためには、適切な時期に修繕を行うなどの維持管理計画の取組みが不可欠である。

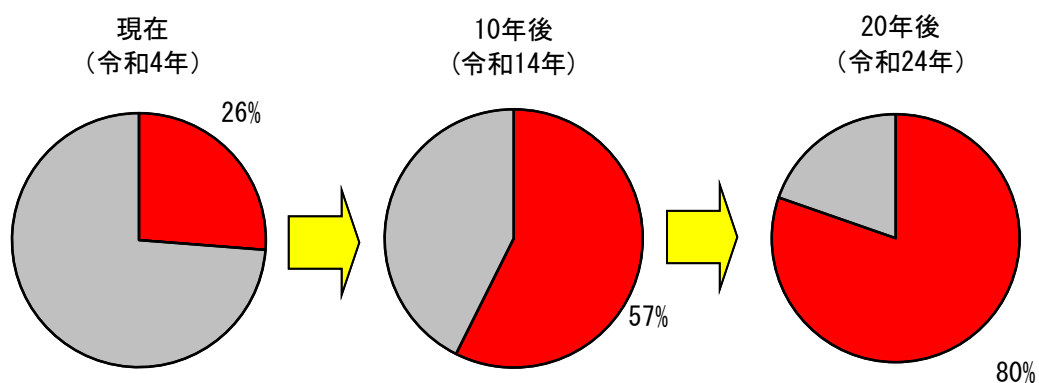

2) 目 的

- 管理橋の高齢化に対応するため、従来の事後保全的な対応から予防保全的な対応に転換を図り、地域の道路ネットワークの安全性・信頼性を向上させ、橋梁長寿命化修繕計画により修繕・架替えに係わるコスト削減を図ることを目的とする。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	1 級町道	2 級町道	その他町道	合 計
全管理橋梁数	45	39	100	184
うち計画の対象橋梁数	45	40	98	183
うちこれまでの計画策定橋梁数	45	39	98	182
うち R4 年度計画策定橋梁数	5	6	7	18

○長寿命化修繕計画の対象：管理橋 183 橋

※2 橋については対象から除外（1 橋は和寒町道に架かる橋梁であるが管理者が北海道開発局であり、管理が異なるため除外、1 橋は私道的橋であるため除外）

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握に関する基本的な方針

- 橋梁の建設年や利用状況などを考慮しつつ、橋梁点検を実施する。また、橋梁点検は、「道路橋に関する基礎データ収集要領（案）」に基づいて行い、橋梁の損傷を早期に把握する。
- 点検結果は、「基礎データベース市町村橋梁点検データ入力システム」に最新のデータを随時更新し、管理する。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 橋梁の建設年や利用状況および点検結果を基に、定期パトロールおよび異常時点検を行う。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 基本的な方針

- 橋梁点検結果を基に、損傷に対する劣化予測を行い、予防的な修繕の実施を徹底することにより、大規模補修・架替えおよび事業費の高コスト化を回避し、全体的なコスト縮減を図る。
- 高齢化の進む橋梁に対応するため、従来の事後保全的な対応（損傷が大きくなってから行う修繕・架替え）から、予防保全的な対応（損傷が小さなうちから計画的に行う修繕・計画的架替え）に転換を図る。
- 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見直す。
- 社会経済情勢や橋梁の利用状況等の変更に応じ、橋梁の集約化・撤去・機能縮小などにより、より一層の費用縮減が図られるよう、地域住民の意見を踏まえながら検討する。
- 令和 9 年度までに 1 橋程度の橋の集約化・撤去・機能縮小をすることで、その後の 10 年間の維持管理に係る点検・修繕等にかかる費用を約 1 百万円程度縮減することを目標とします。

2) 対象橋梁の状態

対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式 1-2 による。

1) 補修優先順位の決定について

- 補修優先順位は維持管理区分（表-1.1）及び損傷評価（表-1.2）、架設年度より決定する。
- 補修優先順位については維持管理区分の高いほど、部材判定区分が悪いほど、優先度を高くする。

表-1.1 維持管理区分の判定基準

維持管理区分	定義	該当する橋梁条件
高 ↑ A	<予防維持管理> ・劣化が顕著化した後では、対策が困難なもの。 ・劣化が外へ表れては困るもの。 ・設計耐用期間が長いもの。	・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁（交差物：道路 ^(注) 、高速道路、鉄道） ・緊急輸送路（歩道橋を除く） ・DID 地区（歩道橋を除く） ・橋長 100m 以上（歩道橋を除く） ・主要な市町村道（歩道橋を除く） ・交通量 1,000 台/12h 以上（歩道橋を除く） ・塩害影響地域（歩道橋を除く）
B	<事後維持管理> ・劣化が外に表れてからでも対策が可能なもの。 ・劣化が外へ表れても機能に影響しないもの。	・維持管理区分 A 以外で橋長 15m 以上
↓ 低 C	<観察維持管理> ・使用できるだけ使用すればよいもの。・第三者影響度に関する安全性を確保すればよいもの。	・維持管理区分 A 以外で橋長 15m 未満 ・第三者被害を及ぼす可能性のない歩道橋

注) 河川内の散策路、遊歩道、公園なども道路に含む


表-1.2 損傷度総合判定

損傷度 判定区分	一般的状況	損傷度総 合評価	
e	損傷が著しく、交通安全確保の支障となる恐れがある。	1	高 ↑ ↓ 低
d	損傷が大きく、詳細調査を実施し補修・補強の要否の検討を行う必要がある。	2	
c	損傷が認められ、追跡調査を行う必要がある。	3	
b	損傷が認められ、その程度を記録する必要がある。	4	
a	点検の結果から、損傷は認められない。	5	

6. 長寿命化修繕計画による効果

- 今後 60 年の修繕・架替え事業費を試算した結果、LCC 最小型（シミュレーションにより予防保全、事後保全、大規模修繕・更新のうちライフサイクルコストが最小となる対策）の累計は約 60 億円、大規模補修・更新の累計は約 195 億円となり、LCC 最小型の維持修繕を実施することにより約 135 億円のコスト削減効果が期待できるシナリオとなる。

保全・更新費用の推移

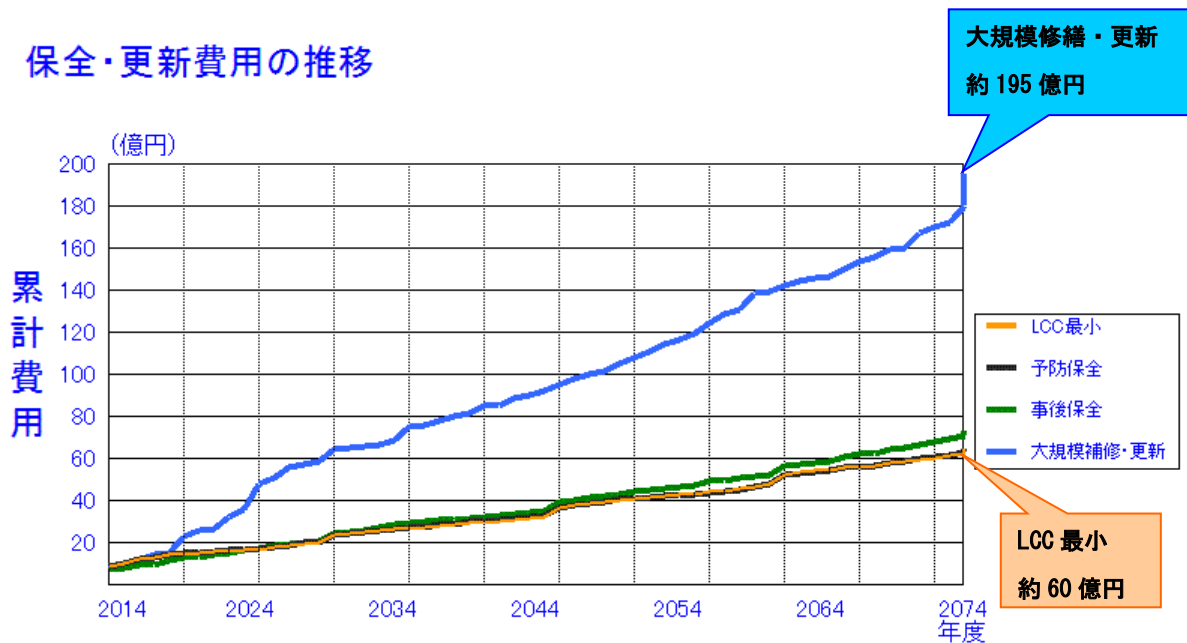

7. 新技術の活用

厳しい財政状況や技術者不足の中で、今後、橋梁の老朽化対策に適切に対応していくためには、効率的な維持管理を可能とする新技術等の活用により、費用の縮減や作業の効率化を図る必要があります。そのため、新技術等の活用について、以下のとおり検討を行います。

・点検

定期点検で橋梁点検車及び高所作業車を必要とする橋梁については、特に新技術の活用を検討して、令和9年度までの5年間で約10%のコスト縮減を目指します。

・修繕

すべての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、コスト縮減が図れる有効な新技術は積極的に採用します。従来工法と比較して、約5%以上のコスト縮減を目標とします。

点検及び修繕の新技術活用については、NETIS（新技術情報提供システム）を活用して、更なるコスト縮減を図り、維持管理の効率化を進めていきます。

8. 費用縮減に関する方針

橋梁点検データや補修履歴データを基に、損傷や劣化予測を適切に判断して、ライフサイクルコストの縮減が可能となる補修時期、補修工法を検討して、費用の縮減に努めた補修・修繕計画の策定をしていきます。また、近隣の道路状況から、橋梁の集約化・撤去・機能縮減等を精査して推進を図り、点検及び修繕には新技術活用を進めて、費用を抑制し、今後の10カ年における維持管理に係る修繕等の費用を約1百万円程度縮減することを目指します。

9. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

1) 計画策定担当部署

○ 北海道 上川郡 和寒町 建設課 電話 0165-32-2424

2) 意見を聴取した学識経験者

○ 北海学園大学 工学部 社会環境工学科 教授 杉本 博之

和寒町 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
大通橋	町道大通り	1966	2.4	2023	Ⅱ	2028				
校側橋	町道大通り	1965	4.2	2023	Ⅱ	2028				
仲通橋	町道中通り	1971	2.6	2023	Ⅰ	2028				
新市街橋	町道 1 条通り	1970	2.6	2023	Ⅰ	2028				
裏通橋	町道 1 条中通り	1970	2.6	2023	Ⅱ	2028				
商工団地橋	町道 2 条通り	1976	3.6	2023	Ⅱ	2028				
番外通橋	町道 2 条通り	1969	2.6	2023	Ⅰ	2028				
小鮒橋	町道運動公園通り	1977	18.6	2023	Ⅱ	2028				
商工団地 1 号橋	町道北 2 丁目通り	1976	3.7	2023	Ⅰ	2028				
三笠 5 号橋	町道西町中央通り	1973	3.8	2023	Ⅱ	2028				
三笠 6 号橋	町道西町北 1 丁目通り	1973	3.8	2023	Ⅱ	2028				
新公住橋	町道西町南 1 丁目通り	1975	3.7	2021	Ⅱ	2026				
東大通り橋	町道東大通り	2004	3	2021	Ⅰ	2026				
国新 1 号函渠	町道国新 1 条通り	1966	3	2023	Ⅲ	2028	下部:断面修復、地覆:断面修復	2027	2030	6
近鉄橋	町道近鉄通り	1969	2	2021	Ⅰ	2026				
北 3 丁目橋	町道北 3 丁目通り	1989	3.7	2021	Ⅰ	2026				
西裏橋	町道西裏通り	1993	3.5	2021	Ⅱ	2026				
北 4 丁目橋	町道北 4 丁目通り	1994	3.6	2021	Ⅱ	2026				
剣大橋	町道大成道路	2014	10.1	2021	Ⅰ	2026				
東和橋	町道大成連絡道路	1994	12.5	2023	Ⅱ	2028	床板:橋面防水、伸縮装置:取替	2021	2033	9
福德橋	町道大成東和道路	1992	4.1	2021	Ⅱ	2026				
瑞補橋	町道大成 9 号道路	2016	11	2021	Ⅰ	2026				
刈分橋	町道東和道路	1968	2.5	2021	Ⅱ	2026				
東和 3 号橋	町道和寒上士別間道路	1962	20.9	2023	Ⅱ	2028				
東和 2 号橋	町道和寒上士別間道路	1961	19.4	2023	Ⅲ	2028	下部:護床工	2027	2027	2
東和 1 号橋	町道和寒上士別間道路	1963	11.5	2023	Ⅰ	2028				
東開橋	町道和寒上士別間道路	1978	4.6	2021	Ⅱ	2026				
分岐橋	町道和寒上士別間道路	1979	5.4	2021	Ⅱ	2026				
沢山橋	町道和寒上士別間道路	1976	6.3	2021	Ⅱ	2026				
東栄橋	町道和寒上士別間道路	1973	7.3	2021	Ⅰ	2026				
青柳橋	町道東和 4 号道路	1968	8.4	2023	Ⅱ	2028	下部:ひび割れ注入、防護柵:取替	2029	2031	10
紅葉橋	町道東和 4 号道路	1966	8.4	2021	Ⅲ	2026	下部:断面修復、防護柵:取替	2024	2028	11
東和 1 1 号函渠	町道東和 1 1 号道路	1974	2	2021	Ⅰ	2026				
1 6 線東 3 号函渠	町道東丘道路	1973	2.6	2021	Ⅱ	2026				
東山橋	町道東丘 1 号道路	1973	2	2021	Ⅱ	2026				
鷺見橋	町道東 3 号道路	1970	6.3	2021	Ⅲ	2026	下部:断面修復、地覆:断面修復	2027	2029	7
剣和 1 号函渠	町道東 8 線道路	1973	6.5	2021	Ⅰ	2026				
剣和 2 号函渠	町道東 1 2 線道路	1974	6.3	2021	Ⅱ	2026				
剣和 3 号函渠	町道東 1 4 線道路	1974	6.2	2021	Ⅱ	2026				
剣和 4 号函渠	町道東 1 5 線道路	1975	6.8	2021	Ⅱ	2026				
剣和 5 号函渠	町道東 1 8 線道路	1975	6.1	2021	Ⅱ	2026				
三笠橋	町道東 1 9 線道路	1975	6.3	2021	Ⅰ	2026				
東丘橋	町道東 1 9 線道路	1974	6.3	2021	Ⅱ	2026				
渡辺橋	町道東 2 7 線道路	1988	4.3	2021	Ⅰ	2026				
兜橋	町道東和剣淵間道路	1995	13.4	2021	Ⅰ	2026				
東 2 号 4 - 1 号橋	町道東 2 号道路の 4	2005	6	2021	Ⅰ	2026				
東 2 号 4 - 2 号橋	町道東 2 号道路の 4	2005	2.5	2021	Ⅰ	2026				
東 2 号 5 - 1 号橋	町道東 2 号道路の 5	2005	5.7	2021	Ⅰ	2026				
東 2 号 5 - 2 号橋	町道東 2 号道路の 5	2005	2	2021	Ⅰ	2026				
万世橋	町道 2 号道路	1979	19.7	2023	Ⅱ	2028				
剣和 6 号函渠	町道 2 号道路	1976	6.2	2021	Ⅱ	2026				
若松橋	町道 2 号道路	1987	13.5	2021	Ⅱ	2026				
豊稔橋	町道 3 号道路	1971	6.9	2021	Ⅲ	2026	床板:橋面防水、下部:断面修復、伸縮装置:取替、防護柵:取替	2026	2028	19
剣和 7 号函渠	町道 3 号道路	1977	6.2	2021	Ⅱ	2026				
北原橋	町道 4 号道路	1969	107.4	2021	Ⅱ	2026				
北原橋歩道橋	町道 4 号道路	1992	118	2021	Ⅰ	2026				
小雪橋	町道 4 号道路	1969	3.5	2021	Ⅱ	2027				
開北橋	町道 6 号道路	1959	4	2021	Ⅱ	2027				
北照橋	町道 6 号道路	1975	69	2021	Ⅲ	2027	下部:支承モルタル・断面修復、床板:橋面防水、伸縮装置:取替、防護柵:取替	2024	2026	80
6 号函渠	町道 6 号道路	1974	3.6	2021	Ⅱ	2027				
6 合橋	町道 6 号道路	1974	11.4	2021	Ⅱ	2027				
清月橋	町道 6 号道路	1984	20	2021	Ⅱ	2027				
日南橋	町道 6 号道路	1979	5.4	2021	Ⅱ	2027				
七宝橋	町道 7 号道路	1977	11.5	2021	Ⅰ	2027				
菊野橋(車道部)	町道 8 号道路	1984	56.5	2023	Ⅱ	2028				
菊匂橋 (道路橋)	町道 8 号道路	1978	17.2	2025	Ⅱ	2030				
菊匂橋 (歩道橋)	町道 8 号道路	2005	17.5	2025	Ⅰ	2030				
大沢橋	町道 8 号道路	1965	2.6	2021	Ⅰ	2026				
呑気橋	町道 8 号道路	1963	3.6	2025	Ⅲ	2030	下部:断面修復、地覆:断面修復	2023	2027	12
精進橋	町道 8 号道路	1977	11.5	2021	Ⅰ	2026				
月見橋	町道 8 号道路	1976	20.1	2021	Ⅱ	2026				
北樹橋	町道 9 線道路	1975	81.4	2025	Ⅱ	2030				
日輪橋	町道 1 9 線 2 0 線連絡道路	1979	28.1	2017	Ⅱ	2028				
西口橋	町道 8 線道路	1970	5.3	2021	Ⅱ	2026				
剣和 1 2 号函渠	町道 8 線道路	1979	6.5	2021	Ⅱ	2026				
日松橋	町道 9 線道路	1985	67.9	2021	Ⅱ	2026				
剣和 1 1 号函渠	町道 1 0 線道路	1979	6.4	2021	Ⅰ	2026				
排水橋	町道 1 1 線道路	1974	5.2	2021	Ⅱ	2026				
北光橋	町道 1 1 線道路	1985	64.9	2021	Ⅰ	2026				
須賀橋	町道 1 1 線道路	1987	2.5	2021	Ⅰ	2026				
菊地橋	町道 1 2 線道路	1980	4.5	2021	Ⅰ	2026				
松岡橋	町道 1 2 線道路	1985	58.7	2022	Ⅱ	2027				

和寒町 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
末広橋	町道 1 2 線道路	1973	6.6	2021	Ⅱ	2026				
三和橋	町道 1 2 線道路	1972	5	2021	Ⅱ	2026				
栄代橋	町道 1 2 線道路	1972	38.1	2025	I	2030				
青雲橋	町道 1 2 線道路	1969	26	2021	Ⅱ	2026				
錦岡橋	町道 1 3 線道路	1996	4.5	2021	I	2026				
3 号橋	町道 1 3 線道路	1982	3.6	2021	I	2026				
北栄橋	町道 1 3 線道路	1984	55.2	2022	Ⅱ	2027				
北進橋	町道 1 3 線道路	1985	6.6	2021	I	2026				
1 4 線 1 号函渠	町道 1 4 線道路	1972	3	2021	I	2026				
時雨橋	町道 1 4 線道路	1985	3	2021	I	2026				
蛍雪橋	町道 1 4 線道路	1985	53.9	2022	Ⅱ	2027				
松栄橋	町道 1 4 線道路	1986	9.5	2021	Ⅱ	2026				
1 4 線 2 号函渠	町道 1 4 線道路	1972	3.6	2021	Ⅱ	2026				
早苗橋	町道 1 4 線道路	1978	10.4	2021	I	2026				
剣和 1 0 号函渠	町道 1 4 線道路	1978	5.8	2021	Ⅱ	2026				
里恋橋	町道 1 4 線道路	1987	13.9	2021	I	2026				
村岡橋	町道 1 5 線道路	1970	4	2021	I	2026				
瑞穂橋	町道 1 5 線道路	1992	9.4	2021	Ⅱ	2026				
1 6 線函渠	町道 1 6 線道路	1975	2.4	2021	I	2026				
明月橋	町道 1 6 線道路	1978	9.5	2021	Ⅱ	2026				
日暮橋（車道部）	町道 1 7 線道路	1984	13.5	2022	I	2027				
剣和 9 号函渠	町道 1 7 線道路	1977	5.9	2021	I	2026				
明雪橋	町道 1 8 線道路	1987	16.5	2022	I	2027				
花月橋	町道 1 8 線道路	2011	42.5	2022	I	2027				
剣和 8 号函渠	町道 1 8 線道路	1977	5.9	2022	I	2027				
日和橋	町道 1 9 線道路	2014	36.7	2022	Ⅱ	2027				
穂神橋	町道 1 9 線道路	2015	38.3	2022	I	2027				
目黒橋	町道 2 0 線道路	2021	33.5	2021	I	2026				
橋本橋(車道部)	町道 2 0 線道路	1967	5	2022	I	2027				
歓月橋	町道 2 0 線道路	1976	20	2022	I	2027				
ム第 1 5 号橋	町道 2 1 線道路	1984	2.5	2022	I	2027				
開運橋	町道 2 1 線道路	1983	24.5	2022	Ⅱ	2027				
夕霧橋	町道 2 1 線道路	1985	35	2022	I	2027				
松風橋	町道 2 1 線道路	1985	34.9	2022	I	2027				
ム第 2 0 号橋	町道 2 1 線道路	1986	5.1	2022	I	2027				
樋口橋	町道 2 1 線道路	1990	3.5	2022	I	2027				
朝日橋	町道 2 2 線道路	1996	22	2022	Ⅱ	2027				
ム第 2 2 号橋	町道 2 2 線道路	1971	5.4	2022	I	2027				
南花橋	町道 2 3 線道路	1972	5.5	2022	I	2027				
剣和大橋	町道剣淵和寒線	1986	135.6	2021	Ⅱ	2026	床板：橋面防水、下部：断面修復、伸縮装置：取替	2032	2034	86
小藤橋	町道剣淵和寒線	1973	43.8	2021	Ⅱ	2026	下部：断面修復、支承モルタル補修、防護柵：取替工	2031	2033	85
川西橋	町道河西道路	1995	3.4	2021	Ⅱ	2026				
南丘 1 号函渠	町道 2 3 線連結道路	1973	3	2021	Ⅱ	2026	下部：断面修復、主桁：断面修復	2029	2032	5
ひぐらし橋	町道ひぐらし線	1972	8.4	2022	Ⅱ	2027				
林橋	町道ひぐらし 1 号線	1976	13.6	2022	Ⅱ	2027				
塩狩 1 号函渠	町道塩狩 1 線道路	1967	2.5	2021	Ⅱ	2026	床板：橋面防水、伸縮装置：取替	2030	2033	7
拓土橋	町道 6 号道路	1985	30.4	2022	I	2027				
7 線函渠	町道 7 線道路	1986	2.1	2022	I	2027				
千桜橋	町道塩狩南丘線	1990	57.1	2023	Ⅱ	2028				
白樺橋	町道南丘公園線連絡道路	1995	12.2	2022	Ⅱ	2027				
6 号斜橋	町道 1 9 線 2 0 線連結道路の 1	1966	12.7	2022	Ⅲ	2027	R7年度北海道の河川改修事業により架け替え済み			
菊野 1 号函渠	町道菊野中央道路	1974	3.1	2022	I	2027				
菊栄橋	町道菊野道路	1992	45.6	2022	I	2027				
沼橋	町道菊野道路	1983	4	2022	I	2027				
更生橋	町道菊野 3 線道路	1995	44.8	2022	I	2027				
7 線橋	町道西和剣淵間道路	1975	3.6	2022	I	2027				
西和 5 線橋	町道西和 6 線連結道路	1999	9.3	2022	I	2027				
7 支橋	町道西和 7 号支線道路	1977	7.4	2022	Ⅱ	2027				
臥龍橋	町道西和 9 線道路	2004	40.7	2022	I	2027				
西和 1 0 線函渠	町道西和 1 0 線道路	1973	2.5	2022	I	2027				
晚翠橋	町道西和 1 1 線道路	2005	48.6	2022	I	2027				
黄金橋	町道西和 1 1 線道路	1985	7.3	2022	Ⅱ	2027				
1 1 線橋	町道西和 1 1 線道路	1991	6.3	2022	I	2027				
川村橋	町道西和 1 号道路	1987	8.4	2022	I	2027				
第 1 橋	町道西和 3 号道路	1992	7.3	2022	I	2027				
滝口橋	町道西和 4 号道路	1994	6.3	2022	I	2027				
西和 1 3 線 1 号函渠	町道西和 1 3 線道路	1969	2.6	2022	Ⅱ	2027				
西和 1 3 線 2 号函渠	町道西和 1 3 線道路	1971	2.6	2022	I	2027				
ペオッペ橋	町道西和東 1 3 線道路	2005	32.1	2022	I	2027				
西和 1 3 線橋	町道西和東 1 3 線道路	2005	15.5	2022	I	2027				
西和橋	町道西和 1 4 線道路	2006	38.8	2022	I	2027				
清流橋	町道西和 1 5 線道路	2006	30.9	2022	I	2027				
西和東 1 号函渠	町道西和東 1 号道路	1967	2.4	2022	Ⅱ	2027				
開林橋	町道西和 1 5 線沢道路	1968	6	2021	Ⅲ	2026	R7年度補修完了済み			
開山橋	町道西和 1 5 線沢道路	1963	6.5	2021	Ⅲ	2026	下部：断面修復、ひび割れ注入、防護柵：取替	2025	2027	15
西和 1 5 線函渠	町道西和 1 5 線沢道路	1971	2.4	2021	Ⅱ	2026	下部：断面修復、地覆：断面修復	2030	2032	6
開西橋	町道西和 1 5 線沢道路	1967	8.4	2022	Ⅲ	2027	下部：断面修復、防護柵：取替	2028	2030	19
福富橋	町道福原通学道路	1996	15	2022	I	2027				
福原 2 号函渠	町道福原中央道路	1972	4.6	2022	Ⅱ	2027				
福原 3 号函渠	町道福原中央道路	1977	4.6	2022	I	2027				
藤栄橋	町道福原 2 0 線道路	1990	9.4	2022	I	2027				
福原橋	町道福原 2 0 線道路	1996	13.5	2022	I	2027				

和寒町 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
福竜橋	町道福原 2 1 線道路	1996	12.5	2022	I	2027				
福神橋	町道福原 2 1 線道路	1973	9.4	2022	II	2027				
福原 2 1 線函渠	町道福原 2 1 線道路	1970	2.4	2022	II	2027				
桜井橋	町道福原 1 号道路	1964	4.7	2021	III	2026	下部:断面修復、ひび割れ注入、地覆:断面修復	2025	2029	8
福原 2 号橋	町道福原 2 号道路	1971	5.6	2022	II	2027				
福原 1 号橋	町道福原 4 号道路	1976	4.7	2022	II	2027				
柳橋	町道福原 5 号道路	1975	9.4	2022	I	2027				
第 1 号橋	町道菊野支線道路	1987	8	2022	II	2027				
西和 9 線函渠	町道西和 9 線道路	1988	3	2022	I	2027				
塩狩跨道橋	町道東 2 7 線支線道路	2002	49	2024	I	2029				
東 8 線跨道橋	町道東 8 線道路	2001	70.5	2024	I	2029				
東 1 7 線跨道橋	町道東 1 7 線道路	2001	61.3	2024	I	2029				
東陵線跨道橋	町道和寒東和線	2001	55.6	2024	I	2029				
日暮橋(歩道部)	町道 1 7 線道路	2004	14.1	2022	I	2027				
菊野橋 (歩道部)	町道 8 号道路	2004	56.5	2025	II	2030				
菊匂橋 (歩道部)	町道 8 号道路	1988	17.2	2025	II	2030				
南丘塩狩 1 号函渠	林道南丘公園線	2004	3	2022	I	2027				
橋本橋(左歩道)	町道 2 0 線道路	1967	8.2	2022	I	2027				
橋本橋(右歩道)	町道 2 0 線道路	1967	8.2	2022	I	2027				